

Die Vorteile auf einen Blick

Für Verarbeiter

- Die vormontierte Gewindeseite spart wertvolle Montagezeit und erleichtert eine intuitive, mühelose Montage.
- Hochhaltefedern sorgen für die perfekte 0°-Ruhestellung.
- Identische Schraubenlänge für Türstärken von 38 bis 63 mm (optional mit Zubehörbeutel für Türstärken von 64 bis 72 mm).
- Intelligentes Verpackungskonzept ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Montage.
- 1 Mio. Benutzerzyklen
- 5 Jahre Garantie*



Rechts-links-Verwendbarkeit

Für die mühelose Bestellung, Lagerung und Montage



01 Ruhestellung im Normalzustand




02 Spannung der Hochhaltefedern



03 Rechts-links-Verwendbarkeit

Zertifizierte Spitzenleistung

Der Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906

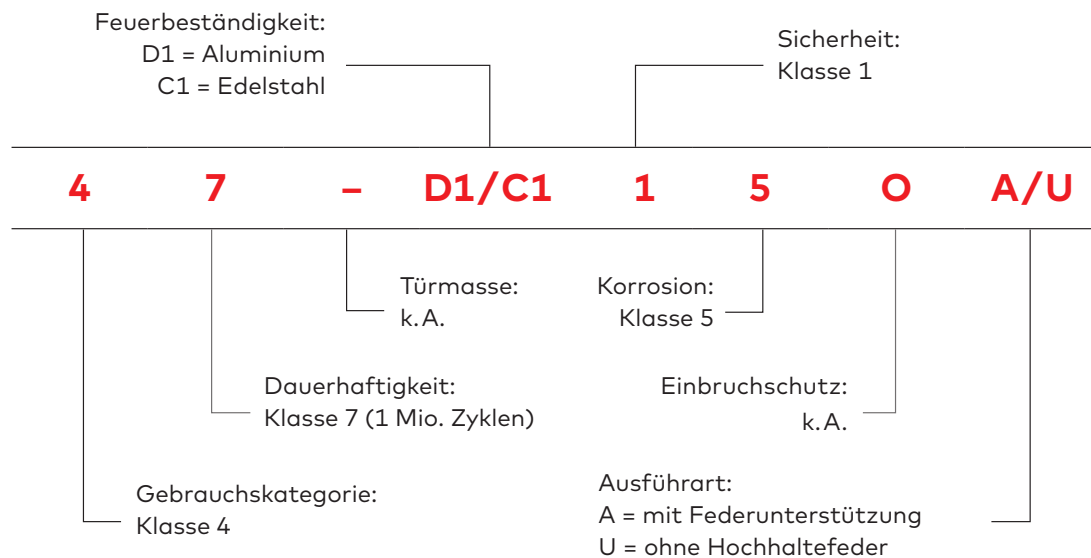

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
Programhalter: Institut Bauen und Umwelt e.V.
Deklarationsnummer: EPD-DOR-2012421-IBA2-DE

