

Ausführungen

- Schlosskasten verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 1-tourig, 20 mm
- Nuss 8 mm
- mit Durchbrüchen zur Montage genormter Beschläge
- DIN 18251-2, Klasse 3
- EN 12209
- rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)

25, 30, 35, 40, 45

Stulpbreite (mm)

24

Stulpoberfläche


- Edelstahl matt gebürstet

Sonderausführungen

- Riegelausschluss 15 mm


952

für Profilzylinder nach DIN 18252, mit Wechsel, Entfernung 92 mm




959

für Profilzylinder nach DIN 18252, mit Wechsel, Entfernung 92 mm




958

für Profilzylinder nach DIN 18252, mit Wechsel, Entfernung 92 mm




917

für Profilzylinder nach DIN 18252, kleiner Schlosskasten



936

Nussvierkant, 8 mm, kleiner Schlosskasten



Maße

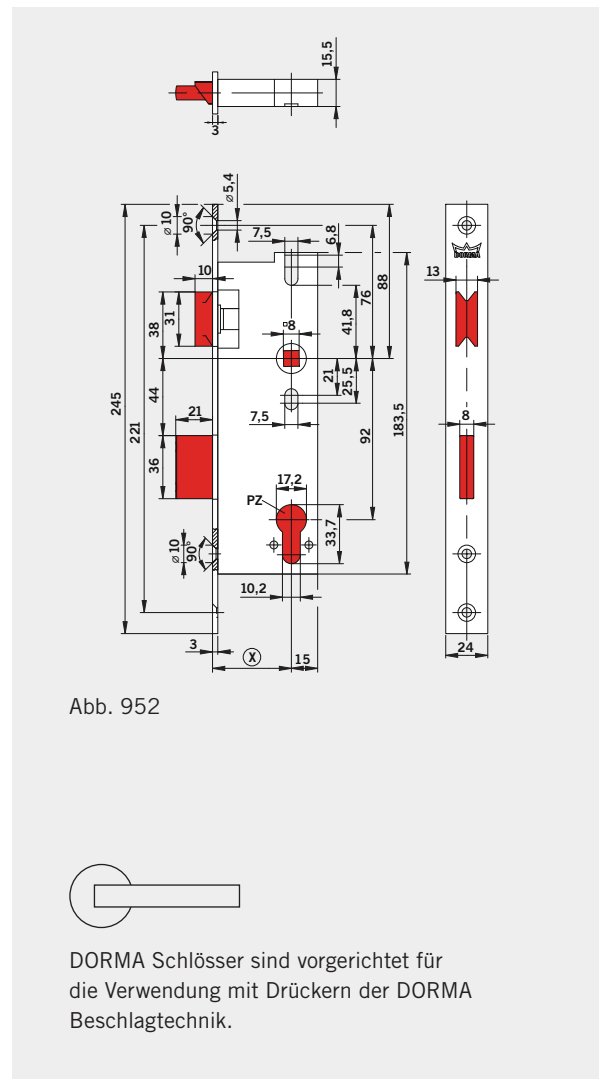


Abb. 952

