

# Türöffner 448 mit Lucky Strike Effekt

dormakaba 




## **Türöffner 448 mit Lucky Strike Effekt von dormakaba – vielfältige Kernfunktionen und überzeugende Produktvorteile.**

### **Universell verwendbare elektrische Türöffner zur komfortablen Entriegelung ohne Summton und störende Geräuschkulisse.**

Elektrische Türöffner mit Lucky Strike Effekt von dormakaba bieten eine Reihe einheitlicher Produktvorteile, die die tägliche Planungs- und Montagearbeit deutlich erleichtern. Durch symmetrische Gehäuse für den lageunabhängigen Einbau (DIN-L/DIN-R), identische Gehäusemaße, weitgehende Justierbarkeit und einen einfachen Anschluss ist eine universelle Verwendbarkeit für vielfältige Einsatzzwecke gegeben. Die Türöffner eignen sich gleichermaßen für allgemeine Türen, Feuer-

und Rauchschutztüren sowie Falz- und Stumpftüren. dormakaba Türöffner mit Lucky Strike Effekt gewährleisten eine zuverlässige Entriegelung auch unter Vorlast sowie bei Betrieb mit Multispannung von 12–24 V DC und 100% Einschaltdauer. Über das zusätzliche GL Gleichrichter-Modul ist ein Betrieb der Türöffner Lucky auch mit Wechselspannung 12–24 V AC möglich. Ein integrierter Überspannungsschutz verhindert ein Schadensrisiko für vorgeschaltete Produkte, wie zum Beispiel eine Zutrittskontrolle.

### **Einheitliche Produktvorteile**

- -Kennzeichnung gemäß DIN EN 14846 (bei Fire und Smoke)
- DIN-L/DIN-R neutraler Einbau
- Identische Gehäuseabmessungen
- Justierbare Falle
- Für Falz- und Stumpftüren
- Überspannungsschutz
- Easy Adapt Fallenführung optional
- Rückmeldung optional


### **Ausführungen**

- **Basic 448 Lucky** (Standard) Arbeitsstromausführung
- **Smoke 448 Lucky** (Rauchschutz) Lageunabhängige Rauchschutzzulassung
- **Fire 448 Lucky** (Feuerschutz) Lageunabhängige Feuerschutzzulassung

# Türöffner 448 mit Lucky Strike Effekt

Merkmale dormakaba Türöffner	Basic 448 Lucky	Smoke 448 Lucky	Fire 448 Lucky
Allgemeine Türen	●	●	●
Rauchschutztüren	-	●	●
Feuerschutztüren	-	-	●
DIN-L und DIN-R verwendbar	●	●	●
Radiusfalle	-	-	-
Ruhestrom	-	-	-
Arbeitsstrom	●	●	●
Ausführungen mit Rückmeldekontakt (RR)	○	○	○
Ausführungen mit Fallenführung Easy Adapt	○	○	○
Ausführung 12-24 V AC/DC inkl. GL-Modul	○	○	○

● ja - nein ○ optional

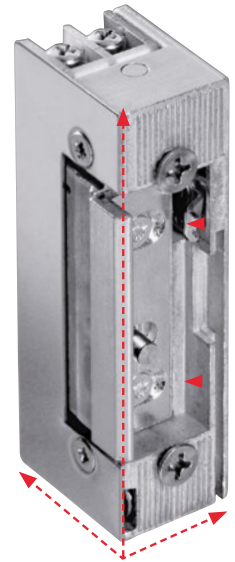

Identische Gehäuseabmessungen

## Vorteile Lucky Strike Effekt

- Kein Signalton bei Ansteuerung
- Verbessertes Vorlastverhalten
- 100% Einschaltdauer
- Betrieb mit Multispannung 12–24 V DC
- Über das zusätzliche GL Gleichrichter-Modul ist ein Betrieb der Türöffner Lucky auch mit Wechselspannung 12–24 V AC möglich

## Optionale Fallenführung Easy Adapt

- Optischer Vorteil durch integrierte Fallenführung
- Keine Aussparung für die Türöffnerfalle erforderlich
- Die Türdichtung bleibt durchgehend erhalten
- Wirksame Vorbeugung gegen Verklemmen der Schlossfalle
- Keine aufwendige Abstimmung von Türöffner und Schließblech

## Eignungsnachweis

Türöffner der Serien Smoke 448 Lucky und Fire 448 Lucky sind vom staatlichen Materialprüfungsamt Dortmund für die Verwendung in Rauchschutztüren bzw. Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

## Technische Daten: dormakaba Türöffner

	Spannung	Stromaufnahme	Einschaltdauer
<b>Basic 448, Smoke 448, Fire 448</b>	12–24 V DC	12 V DC	0,24 A
		24 V DC	0,18 A

Identische Gehäuseabmessungen 20,5 x 76 x 28 mm  
(20,5 x 84 x 28 mm bei RR-Versionen mit Rückmeldekontakt)  
(20,5 x 91 x 29 mm bei Ausführung 12-24 V AC/DC inkl. GL-Modul)

**Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.**

**dormakaba Deutschland GmbH** | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de  
**dormakaba Luxembourg SA** | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu  
**dormakaba Austria GmbH** | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at  
**dormakaba Schweiz AG** | Lerchentalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch